


Dreny Thorax proste i wygięte




Dreny Thorax silikonowe, proste i wygięte

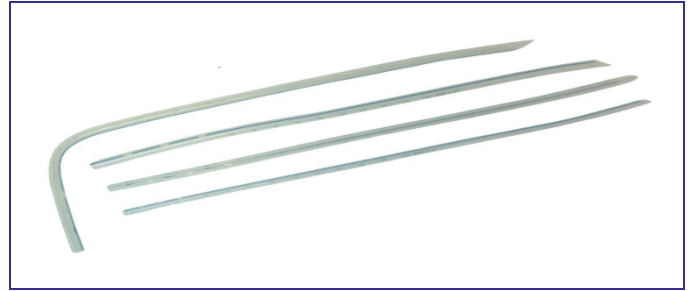

Dreny z trokarem trójgranic




Dreny z trokarem tępym

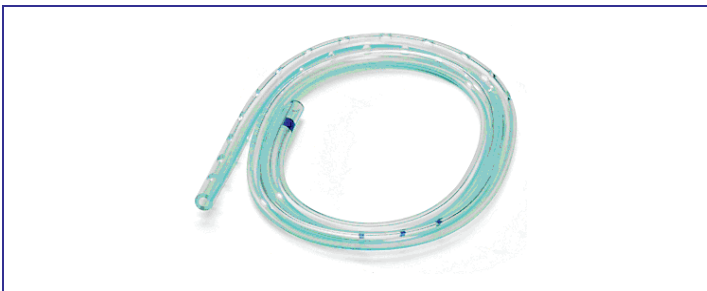

Dreny Redon z fenestracją



Pojemniki i zamknięte systemy Bellows

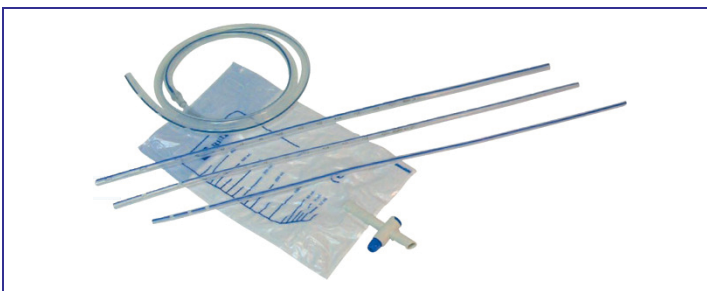


Dreny silikonowe i drenaż Robinsona



Dreny silikonowe typu Penrose



Dreny silikonowe typu Jackson Pratt

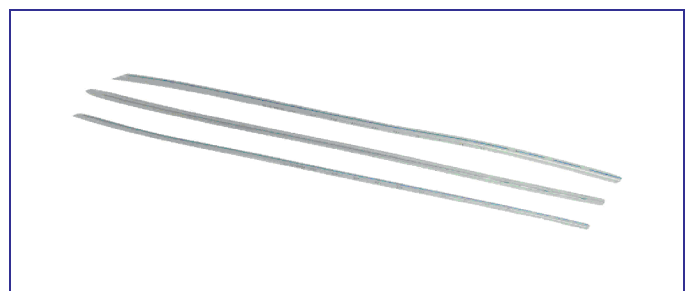

Dreny silikonowe w zwojach

DRENY THORAX

śródooperacyjne proste i wygięte



Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania


- Dreny wykonane z gładkiego, odpornego na załamania PCW
- Otwory boczne i otwarty koniec gładko atraumatycznie wykończone
 - Posiadające atraumatyczny uchwyt do kleszczy (peanę)
- Posiadają linię kontrastującą w promieniach rtg. na całej długości
 - Znaczniki głębokości co 2 cm
 - Długość 50 cm

Nr katalogowy		Średnica
Wygięty	Prosty	
20916	21016	16 Ch
20920	21020	20 Ch
20924	21024	24 Ch
20928	21028	28 Ch
20930	21030	30 Ch
20932	21032	32 Ch
20936	21036	36 Ch
20940	21040	40 Ch

* sterylne, pojedynczo pakowane, opakowanie zbiorcze: 10 szt.

DRENY THORAX

silikonowe, śródoperacyjne, proste i wygięte

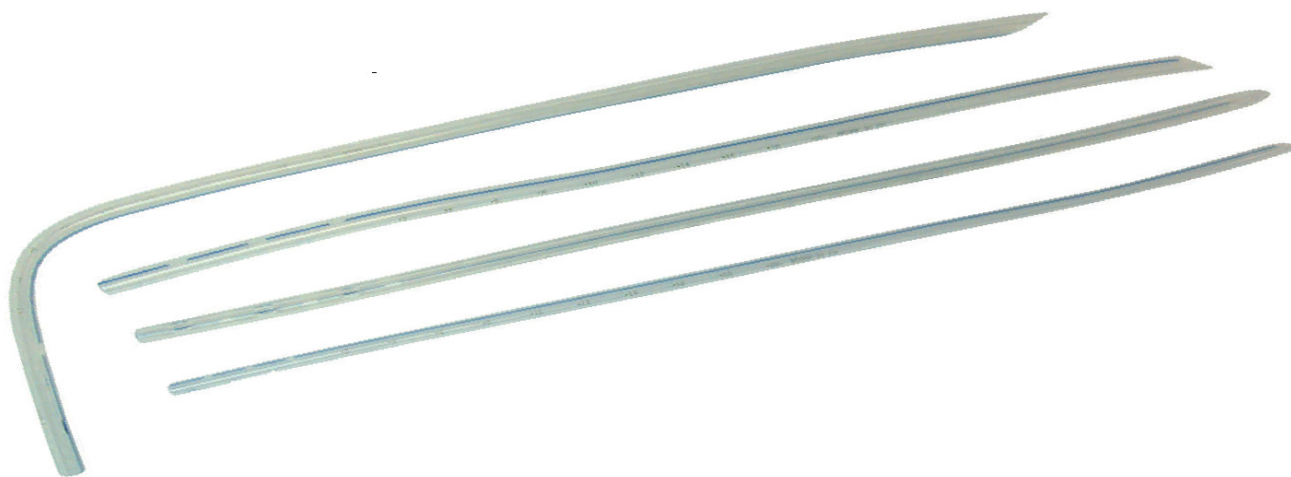

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Dreny wykonane z czystego silikonu

Otwory boczne i otwarty koniec gładko atraumatycznie wykończone

Posiadają linię kontrastującą w promieniach rtg. na całej długości

Znaczniki głębokości co 2 cm

Długość 50 cm

Nr katalogowy		
Prosty	Wygięty	Średnica
20812		12Ch
20815		15Ch
20818		18Ch
20821		21Ch
20824	21824	24Ch
20828	21828	28Ch
20830	21830	30Ch
20833	21833	33Ch
20836	21836	36Ch

* sterylne, pojedynczo pakowane, opakowanie zbiorcze: 10 szt.

DRENY Z TROKAREM

z otwartym końcem i trokarem typu trójkąt



Wykonane z miękkiego, termoplastycznego, odpornego na załamania PCW

Trokar ostry typu trójkąt z ergonomicznym uchwytem

2 otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone

Niebieska linia widoczna w rtg

Znaczniki głębokości co 2cm

Oznaczenie rozmiaru na drenie

Zintegrowany łącznik

Pakowane w podwójne opakowanie

Numer katalogowy	Rozmiar	Długość
11216n	16 Ch	28 cm
11220n	20 Ch	40 cmn
11224n	24 Ch	40 cmn
11228n	28 Ch	40 cmn
11232n	32 Ch	40 cmn

* sterylne, pojedynczo pakowane, opakowanie zbiorcze: 10 szt.

DRENY Z TROKAREM

z zamkniętym końcem i tępym trokarem



Wykonane z miękkiego, termoplastycznego, odpornego na załamania PCV

Trokar tępym atraumatycznie zakończonym z ergonomicznym uchwytem

Otwory ssące gładko wykończone

Niebieska linia widoczna w rtg

Znaczniki głębokości co 2cm


Oznaczenie rozmiaru na drenie

Zintegrowany łącznik

Numer katalogowy	Rozmiar	Długość
21108	8 Ch	22 cm
21110n	10 Ch	22 cm
21112n	12 Ch	25 cm
21116n	16 Ch	25 cm
21118n	18 Ch	25 cm
21120n	20 Ch	40 cmn
21124n	24 Ch	40 cmn
21128n	28 Ch	40 cmn
21132n	32 Ch	40 cmn

* sterylne, pojedynczo pakowane, opakowanie zbiorcze: 10 szt.

DRENY REDON Z FENESTRACJĄ

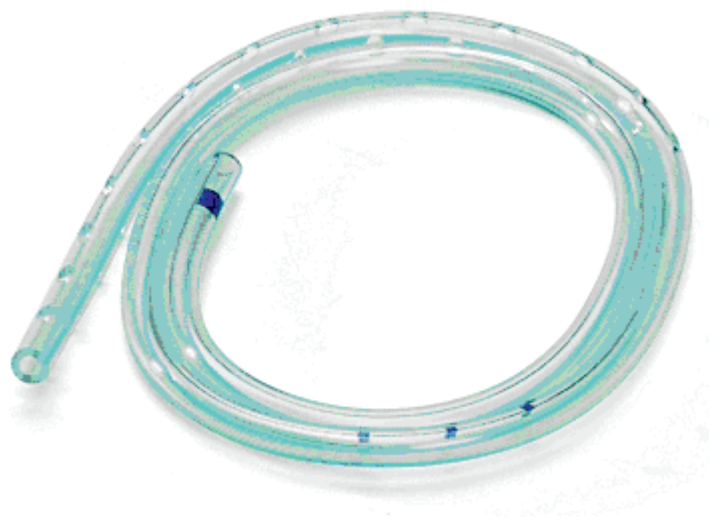

Dreny odporne za złamanie, gładkie

Wykonane z transparentnego, nietoksycznego PCV

Pełen zakres rozmiarów od 6 Ch do 18 Ch

Posiada jasnoniebieską linię na całej długości

Dostępne o długości 50 cm z fenestracją 14cm

Posiadają niebieską linię kontrastującą w promieniach rtg

Możliwość stosowania z pojemnikami podciśnieniowymi Bellows

Posiadają znaczniki głębokości

Dostępne w wersji z trokarem

Numer katalogowy		Rozmiar
bez trokara	z trokarem	
24020	24006	Ch 6
24022	24007	Ch 8
24032	24010	Ch 10
24042	24013	Ch 12
24047	24014	Ch 14
24057	24017	Ch 16
24060	24018	Ch 18

* sterylne, pojedynczo pakowane, opakowanie zbiorcze: 50 szt.

Dostępne w dwóch wersjach:

ze średnią wartość podciśnienia do
około 100mmHg

ze średnią wartość podciśnienia do
około 200mmHg oraz



Metalowa sprężyna umieszczona wewnątrz zapewnia odpowiednią siłę ssania przy
ograniczonej wielkości pojemnika

Zawór jednokierunkowy chroni przed powrotem odessanego płynu

Dren łączący z uniwersalnym łącznikiem schodkowym dostosowanym do drenów
Redona o średnicy 618 CH.

Wyskalowanie co 50ml umożliwiające pomiar objętości odessanego płynu

Pakowane pojedynczo, sterylnie

	Numer katalogowy	Pojemność	Uwagi
Średnia wartość podciśnienia do 100mmHg	20000	50ml	z drenem łączącym
	21200	200ml	z drenem łączącym
	20200	500ml	z drenem łączącym
	20225	500ml	bez drenu łączącego
	20700	700ml	z drenem łączącym
	20725	700ml	bez drenu łączącego
Średnia wartość podciśnienia do 200mmHg	21215	200ml	z drenem łączącym
	21216	200ml	bez drenu łączącego
	20260	500ml	z drenem łączącym
	20261	500ml	bez drenu łączącego

* opakowanie zbiorcze: 10 szt.

Zamknięte systemy Bellows z workiem



Metalowa sprężyna umieszczona
wewnątrz zapewnia odpowiednią siłę
ssania przy ograniczonej wielkości
pojemnika Bellows
Zawór jednokierunkowy chroni przed
powrotem odessanego płynu
Dren łączący z uniwersalnym
łącznikiem schodkowym dostosowanym
do drenów Redona o średnicy 618 CH.
Dostępne w dwóch wersjach: 500ml i
200ml
Wyskalowany worek z zaworem o
pojemności 600ml
Pakowane pojedynczo, sterylne



Zamknięty system Bellows z workiem na drenowany płyn z zaworem spustowym

Numer katalogowy	Pojemność Bellows	Pojemność worka
20660	500ml	600ml
21230	200ml	600ml

* opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Zamknięty system Bellows z workiem na drenowany płyn bez zaworu spustowego

Numer katalogowy	Pojemność Bellows	Pojemność worka
20620	500ml	600ml
21260	200ml	200ml
21290	200ml	600ml


* opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Dodatkowe worki na drenowany płyn

	Numer katalogowy	Pojemność worka
z zaworem spustowym	12004	600ml
bez zaworu spustowego	12009	200ml
bez zaworu spustowego	12005	600ml

* opakowanie zbiorcze: 25 szt.

DREN SILIKONOWY

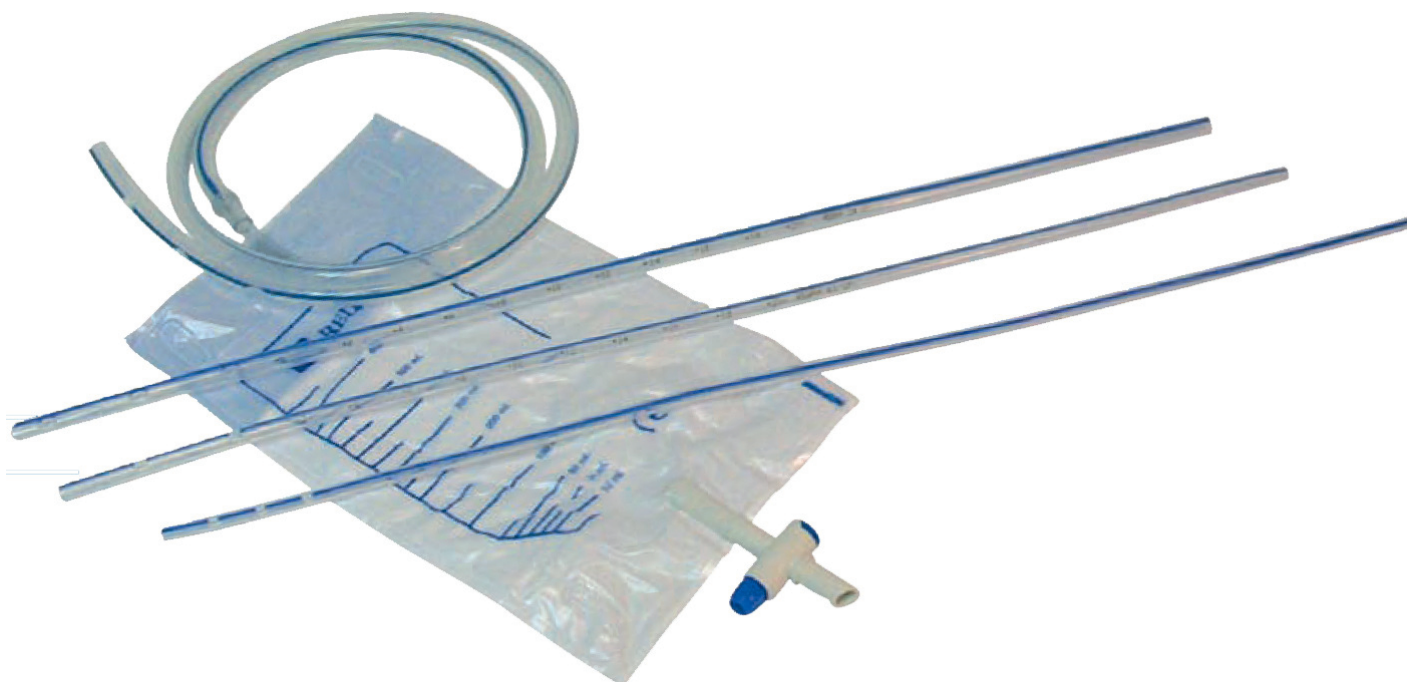

Wykonany z przezroczystego silikonu z atraumatycznym zakończeniem

Otwór końcowy i rozmieszczone naprzeciwległe otwory zapewniają doskonały przepływ
 4 otwory dla rozmiarów od 9Ch do 21Ch i 6 otworów dla rozmiarów od 24Ch do 36Ch

Znaczniki głębokości co 2 cm oraz niebieska linia widoczna w rtg

Szeroka gama rozmiarów od 9 Ch do 36 Ch, długość 50 cm

Podwójnie pakowane

Numer katalogowy	Rozmiar
24309	9 Ch
24312	12 Ch
24315	15 Ch
24318	18 Ch
24321	21 Ch
24324	24 Ch
24328	28 Ch
24330	30 Ch
24333	33 Ch
24336	36 Ch

* sterylne, pojedynczo pakowane, opakowanie zbiorcze: 10 szt.

ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA



Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego:

z drenem wykonanym z czystego silikonu, o długości 100 cm, z wtopioną linią Rtg,
 z perforowanym eliptycznymi otworami,
 dren dostępny w rozmiarach od 9Ch do 36Ch,
 ze zintegrowanym z workiem o pojemności 600ml,
 worek z zastawką płatkową i kranikiem spustowym,
 worek wyskalowany od 0100ml co 25ml i 100600ml co 100ml.

Numer katalogowy	Rozmiar drenu
21409	9 Ch
21412	12 Ch
21415	15 Ch
21418n	18 Chn
21420n	20 Chn
21424n	24 Chn
21428n	28 Chn
21430n	30 Chn
21433n	33 Chn
21436n	36 Chn

** sterylne, pojedynczo pakowane, opakowanie zbiorcze: 10 szt.

SILIKONOWE DRENY

typu Penrose



Dreny typu Penrose:

wykonane z czystego 100%owego silikonu
 dostępne w dwóch długościach 30cm i 50cm
 podwójnie pakowane
 sterylne

Numer katalogowy		Rozmiar
długość 30cm	długość 50cm	
22206	22006	6mm
22208	22008	8mm
22210	22010	10mm
22212	22012	12mm
22214	22014	14mm
22216	22016	16mm
22240	22040	40mm (otwarty)

* sterylne, pojedynczo pakowane, opakowanie zbiorcze: 10 szt.

SILIKONOWE DRENY

typu JacksonPratt



Dreny typu Jackson Pratt:
 wykonane z czystego 100%owego silikonu
 długości 100cm
 z fenestracją na długości 20cm
 dostępne w wersji płaskiej i okrągłej
 dostępne w wersji z trokarem i bez trokara

Płaskie dreny JacksonPratt		
Numer katalogowy		Rozmiar
z trokarem	bez trokara	
24111	24110	3x7mm
24131	24130	4x10mm
24141	24140	4x13mm

Okrągłe dreny JacksonPratt		
Numer katalogowy		Rozmiar
z trokarem	bez trokara	
24201	24200	7Ch
24211	24210	10Ch
24221	24220	15Ch
24231	24230	19Ch

* sterylne, pojedynczo pakowane, opakowanie zbiorcze: 10 szt.

DRENY SILIKONOWE

Medyczne dreny silikonowe w zwojach po 15 metrów

Cechy produktu:

Doskonała odporność na działanie związków chemicznych

Posiadają linię kontrastującą w promieniach rtg na całej długości

Bardzo szeroki zakres temperatur, w których dren zachowuje swoją charakterystykę

Bardzo elastyczny i giętki

Odporne na skręcanie

Nietoksyczne

Przeźroczyste

Gładki, łatwo poddający się kształtowaniu

Może być sterylizowany w autoklawie – nie ulega deformacji pod wpływem temperatury

132 °C przy ciśnieniu 30psi przez 10min

121 °C przy ciśnieniu 15psi przez 15min

Gładka, łatwa do oczyszczenia powierzchnia wewnętrzna

Zakres temperatur od 50°C do ponad 200°C

Niesterylne

Numer katalogowy	Średnica wew. x zew. (mm)	Numer katalogowy	Średnica wew. x zew. (mm)
28005	0,7 X 1,6	28024	4,8 x 7,9
28065	1,0 X 2,1	28029	4,8 x 9,5
28007	1,5 X 2,4	28030	6,4 x 9,5
28009	1,5 X 3,1	28038	6,4 x 12,7
28010	2,0 X 3,0	28039	7,9 x 12,7
28014	3,0 x 5,0	28040	9,5 x 12,7
28015	2,6 X 4,8	28043	9,5 x 14,3
28019	4,0 x 6,0	28048	9,5 x 15,9

* pojedynczo pakowane w zwoje po 15m